Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 14:16

Link do produktu: https://sklepinstal.pl/77315-rozdzielacz-ksv-125-3-hw-dla-trzech-obiegow-pompowych-ze-sprzeglem-hydraulicznym-do-70kw-afriso-p-631.html

77315 Rozdzielacz KSV 125-3 HW dla trzech obiegów pompowych, ze sprzęgłem hydraulicznym, do 70kW - AFRISO

Cena	**1 471,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**77315**
Model	**KSV 125-3 HW 77315**
Kod EAN	**4049827169183**

Opis produktu

77315 Rozdzielacz KSV 125-3 HW dla trzech obiegów pompowych, ze sprzęgłem hydraulicznym, do 70kW - AFRISO

Rozdzielacze KSV 125 stosowane są zarówno w instalacjach grzewczych jak i chłodzących. Rozdzielacz KSV 125-3 HW łączy trzy grupy pompowe PrimoTherm z jednym źródłem ciepła lub chłodu.

Rozdzielacz 77315 można montować na ścianie lub bezpośrednio na buforach z serii ABT. Montaż tego typu rozdzielaczy odbywa się pomiędzy źródłem ciepła/chłodu a grupami pompowymi. Zintegrowane z rozdzielaczem sprzęgło hydrauliczne zapewnia niezależną pracę obiegów instalacji grzewczej od obiegu źródła ciepła

W zestawie wraz z rozdzielaczem KSV 125-3 HW 77315 znajdują się uchwyty ścienne, kołki montażowe, korek oraz komplet uszczelek.

Właściwości rozdzielacza KSV 125-3 HW 77315:

- Trzy pary przyłączy zasilających i powrotnych obiegów pompowych.
- Przyłącza od strony instalacji dostosowane do grup pompowych PrimoTherm.
- Wyposażony w izolację termiczną.

Dane techniczne rozdzielacza:

- Rozstaw przyłączy grupy pompowej: 125 mm
- Przepływ: max 3,0 m³/h
- Przyłącza od strony źródła ciepła: 2x G1½"
- Maksymalne ciśnienie: 6 bar
- Przyłącza od strony instalacji: 6x nakrętka G1½"
- Maksymalna temperatura medium: 110°C
- Liczba obiegów: 3
- Sprzęgło hydrauliczne: TAK
- Moc: max 70 kW
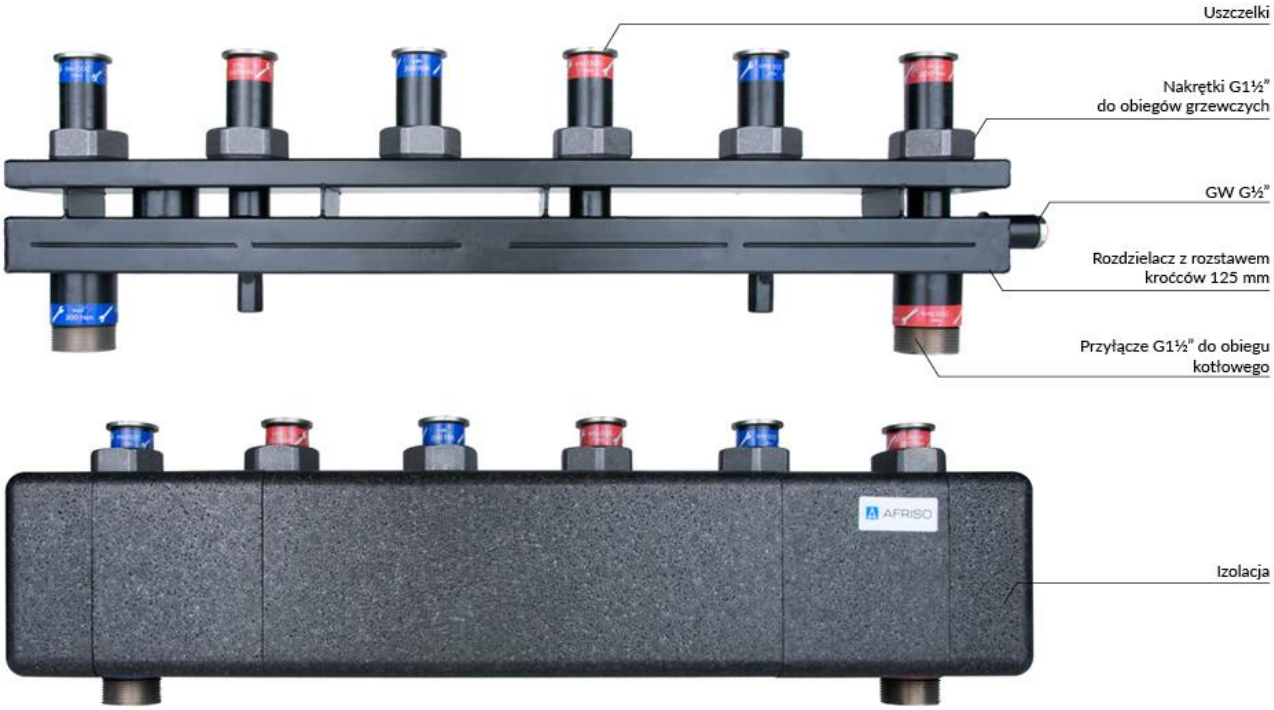
- Medium: woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%